


# Equipement de **soudure** **ultrasons** haute vitesse pour barrière fécale jusqu'à 350 m / min

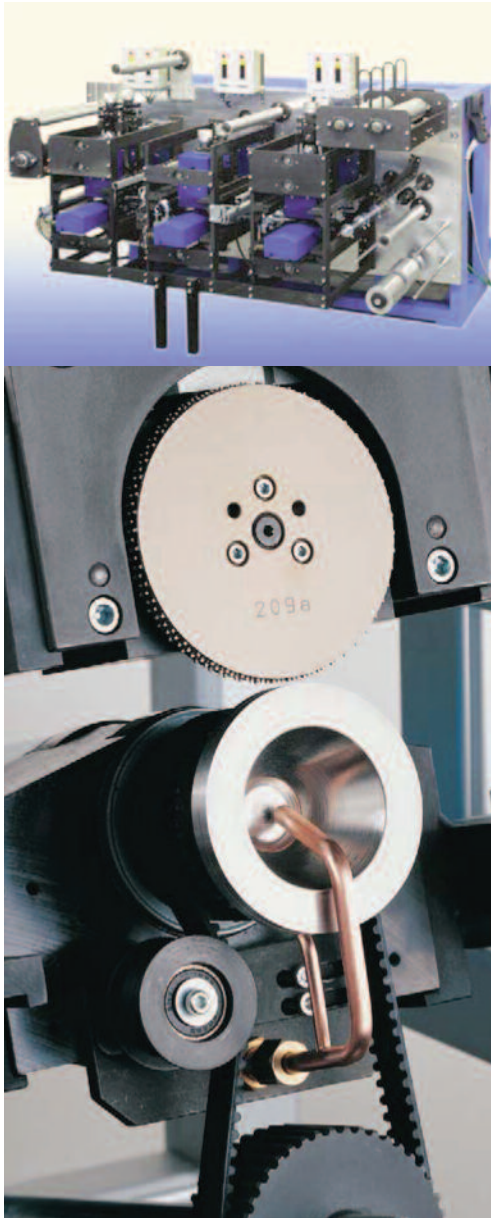

## **Process**

---

Souder entièrement la barrière fécale en continu et par ultrasons grâce à 3 postes de travail :

- Soudure ultrasons intermittente du fil élastique
- Soudure en continu du pied de fécale
- Soudure intermittente des extrémités

## **Spécification matière**

---

- Voile de non-tissé pour la fécale

## **Caractéristiques techniques**

---

- Ultrasons : **40 kHz**, 700 W, Générateur advanced
- Refroidissement des têtes ultrasons
- Détecteur de flexion sur têtes ultrasons
- Encombrement machine :
  - Dimensions (en m.) : 2.28 x 1.64 x 1.04
  - Poids : 800 kg

**cera**  
ENGINEERING

rue du 8 mai  
BP12 - 42390 Villars - France  
tel. : +33 4 77 92 25 92  
fax : +33 4 77 74 50 03  
e-mail : [contact@ceraengineering.com](mailto:contact@ceraengineering.com)  
website : <http://www.ceraengineering.com>